




MECHANICZNY WYCIĄG DYMU I SPALIN

ASPIROFAN jest elektrycznym wentylatorem ssącym przeznaczonym do poprawiania ciągu w kominie. Dostępny w dwóch wersjach: z wyrzutem dymu poziomym (ASPIROFAN RS) lub pionowym (ASPIROFAN RSV).


TECHNOLOGIA

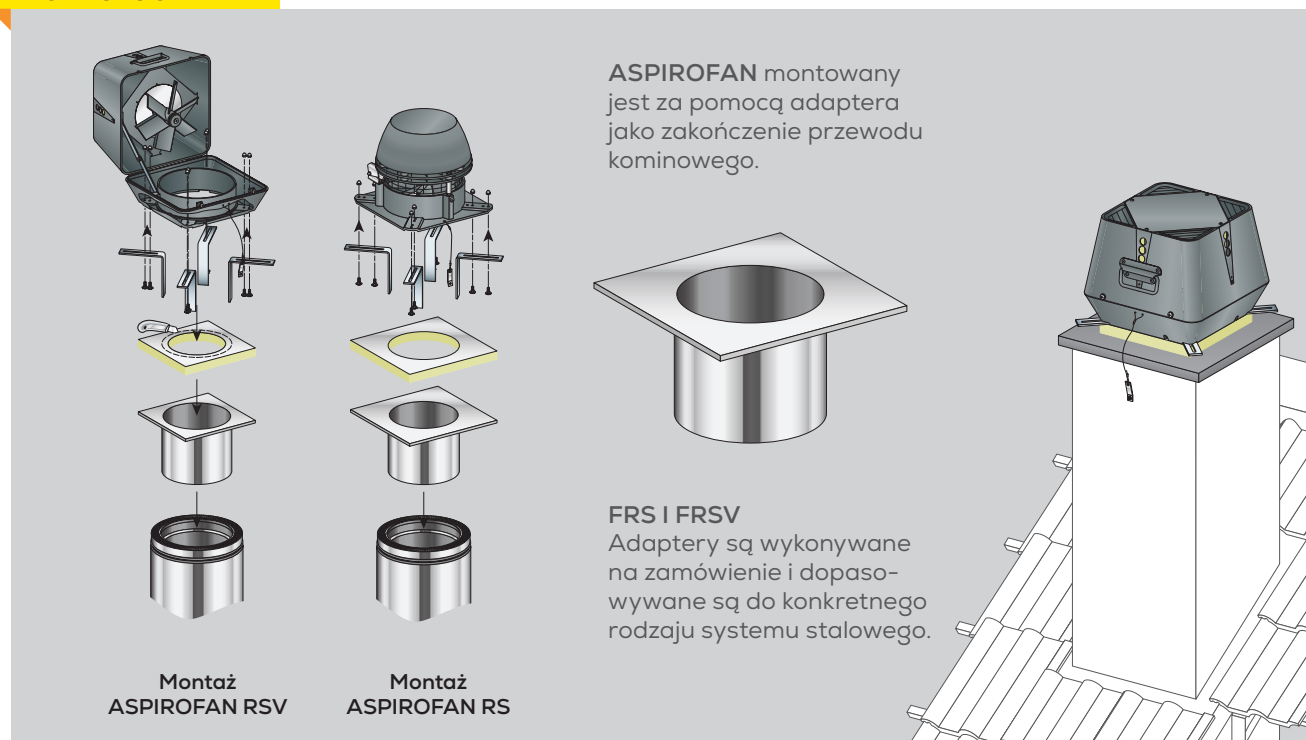

ASPIROFAN RSV



ASPIROFAN RS

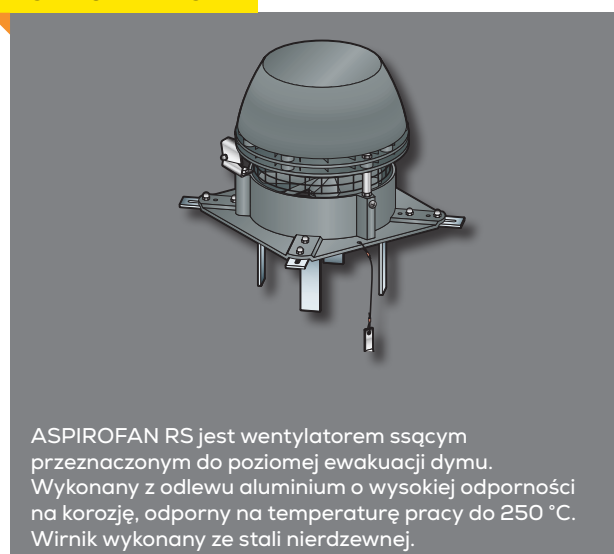



MECHANICZNY WYCIĄG DYMU I SPALIN

DANE TECHNICZNE

- ASPIROFAN jest wykonany z wysokiej jakości aluminium i został zaprojektowany do pracy w ciągłej maksymalnej temperaturze 250°C.
- Silnik jest szczególnie odporny na wahania temperatury oraz cechuje się dużą żywotnością i trwałością.
- Montaż elektrycznego wyciągu może być wykonywany na kominie stalowym (specjalne przejście) oraz kominie tradycyjnym.
- ASPIROFAN jest wyposażony w system otwierania dzięki czemu czyszczenie komina jest bardzo proste.




KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Znacząca poprawa ciągu kominowego
- Szybka i łatwa instalacja
- Estetyczne wykonanie
- Niezawodność
- Łatwość czyszczenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ASPIROFAN RS

Referencje	RS 09-4	RS 12-4	RS 14-4	RS 16-4
H	250	275	330	450
C x C	300 x 300	365 x 365	420 x 420	480 x 480
Ø D	285	350	395	450
waga w Kg	9	14	18	25

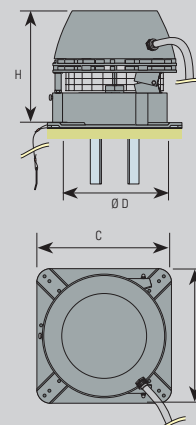


ASPIROFAN RSV

ref. (OSIOWE)	RSV 09-4	RSV 12-4	RSV 14-4	RSV 16-4	
ref. (SPIRALNE)	RSV 160-4	RSV 200-4	RSV 250-4	RSV 315-4	RSV 400-4
H	250	280	335	380	430
C x C	240 x 240	310 x 310	385 x 385	465 x 465	525 x 525
Ø D	160	200	250	315	400
waga w Kg	12	18	26	35	44



MECHANICZNY WYCIĄG DYMU I SPALIN

REGULATORY



EFC 18

Automatyczny regulator EFC 18 przeznaczony jest do regulacji prędkości dymu z wykorzystaniem czujnika temperatury.

EFC 16/ EFC 35

Manualne sterowniki EFC 16 i EFC 35 są przeznaczone do regulowania prędkości ewakuacji dymu z urządzeń typu RS i RSV. Dają możliwość regulacji w zakresie od 0 do 100 %. Biorąc pod uwagę natężenie dymu, EFC 35 może być używany tylko z RSV 16, RSV 315 i RSV 400. Dla pozostałych modeli można używać EFC 16.



EW 41


Bezprzewodowy sterownik EW 41 przeznaczony jest do regulacji prędkości dymu wykorzystując czujnik temperatury.

EFC 21


Sterownik EFC 21 przeznaczony jest do kominków gazowych i piecyków. Posiada regulację prędkości z funkcją bezpiecznego nadzoru.



KONSERWACJA

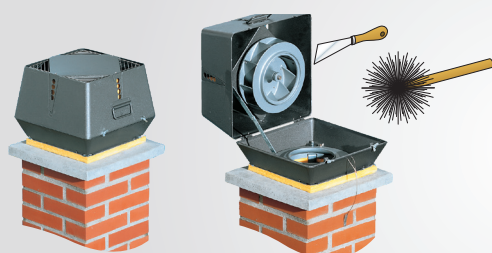

ASPIROFAN RSV

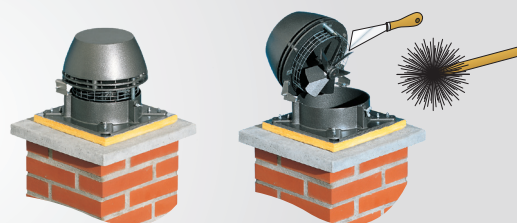

ASPIROFAN RS