




POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM KOMINOWY DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH GAZEM



System kominowy PGI GAZ jest powietrzno-spalinowym przewodem ze stali kwasoodpornej przeznaczonym do odprowadzania spalin i dostarczania powietrza do kominków gazowych. Ta nowa generacja systemów kominowych optymalizuje wydajność pracy całej instalacji i może być używana do budowy nowych domów jednorodzinnych oraz do renowacji i wyposażania istniejących budynków, w których stawia się za cel ograniczenie zużycia energii i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

TECHNOLOGIA

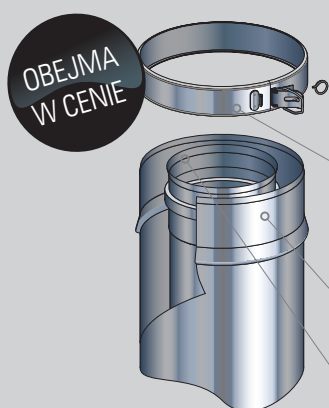

OBEJMA
W CENIE


Obejma tącząca

Płaszcz zewnętrzny
Stal nierdzewna 304 (1.4301)

Płaszcz wewnętrzny
Stal kwasoodporna 316L (1.4404)

Wewnętrzny płaszcz przewodu koncentrycznego jest kominem spalinowym. Przestrzeń pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym jest używana jako przewód dostarczający powietrze do spalania i jest izolatorem dla instalacji kominowej.

DOSTĘPNE ŚREDNICE

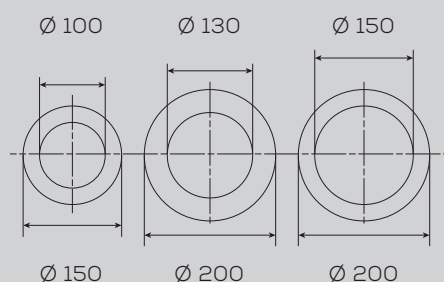

BI-GAS
0071-CPR-33902

T600 N1 W V2 L50040 O50





POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM KOMINOWY DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH GAZEM



CECHY SYSTEMU

- Pracuje w podciśnieniu (nie jest wyposażony w uszczelki). Może dostarczać powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz budynku.
- System jest przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku. Dla instalacji zewnętrznych użyj systemu DUALINOX wraz z czerpnią powietrza z zewnątrz budynku.
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL
- Nowy dom lub renowacja istniejącego komina
- Obejmy łączące wliczone w cenę

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Gwarancja 5 lat
- Najwyższej jakości stal kwasoodporna
- Długowieczność – najwyższej jakości stal kwasoodporna 316L (1.4404)
- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE
- Estetyka – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 5-letnia gwarancja na system
- Uniwersalność – kompletny system dostępny w trzech średnicach (100/150, 130/200 i 150/200) do wszystkich typów kominków gazowych
- Oszczędność – redukcja zużycia paliwa dzięki poprawie sprawności instalacji do 15%



SPECYFIKACJA

Ø wewnętrzna / inner	100	130	150
powłoka / wall	Stal kwasoodporna AISI 316L (1.4404) / Acid resistant steel AISI 316L (1.4404)		
grubość / thickness	0,4 mm		
ściana zewnętrzna / external wall	Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) / Stainless steel AISI 304 (1.4301)		
grubość / thickness	0,4 mm		
połączenie / connection	kielichowo-stożkowe (46 mm) z obejmą spinającą / socket 46 mm with locking band		
zastosowanie / application	gaz / gas		
materiał / material	stal 316 lub 304 / steel 316 or 304		






BI-GAS

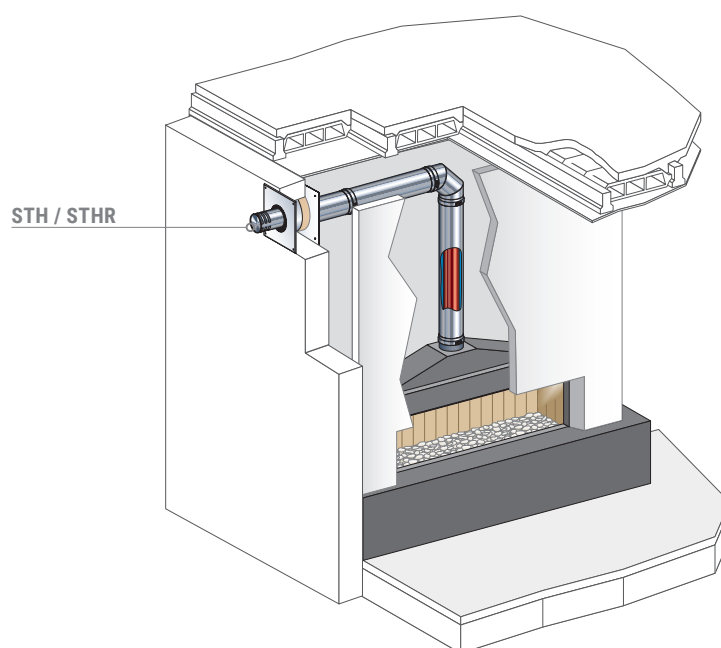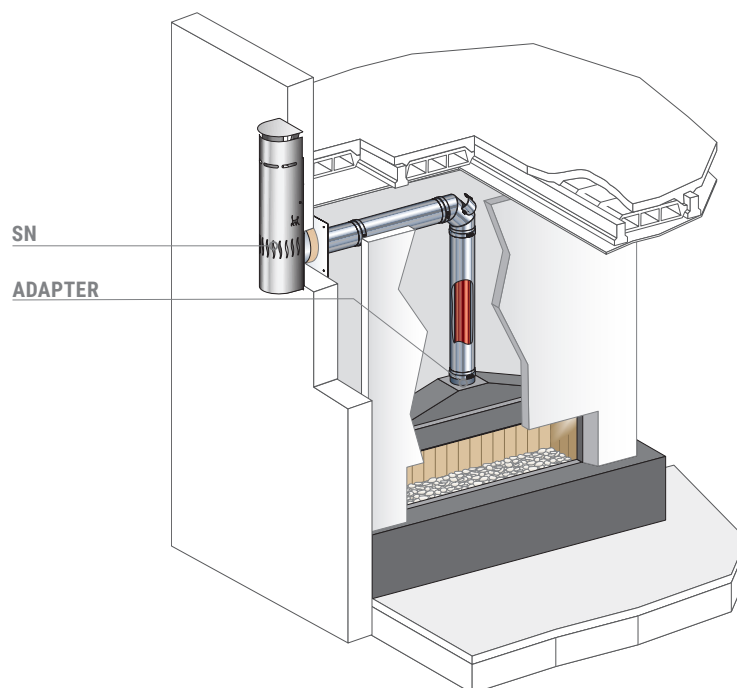



POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM KOMINOWY DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH GAZEM

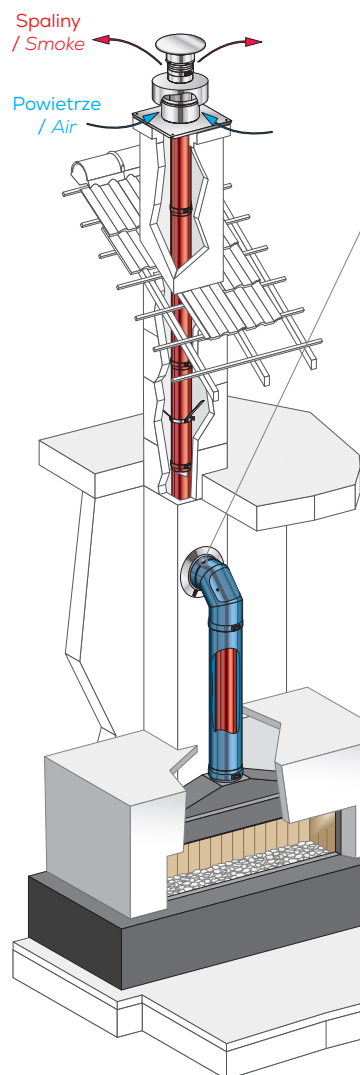


BI-GAS / EASINOX




**ZESTAW DO
RENOWACJI**

BI-GAS / STARFLEX

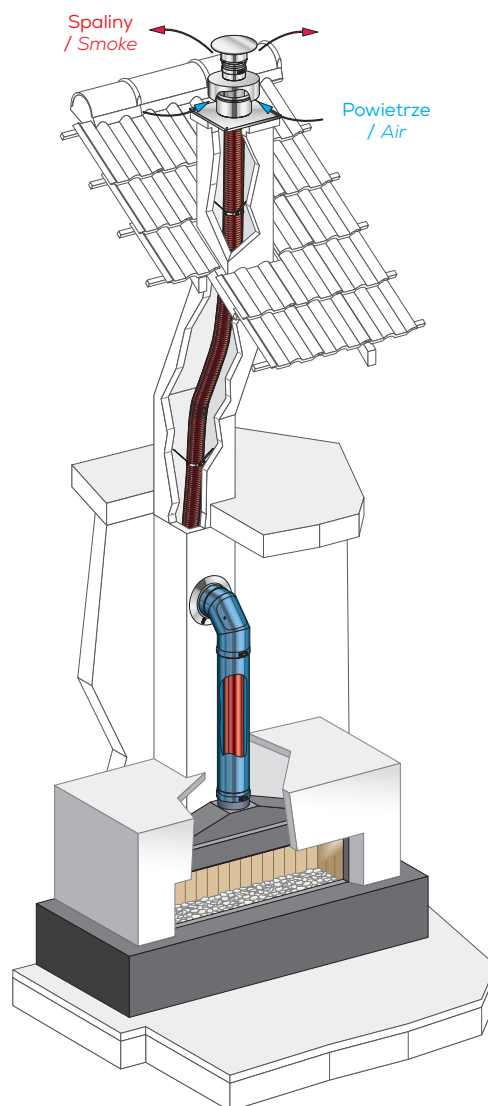



POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM KOMINOWY DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH GAZEM

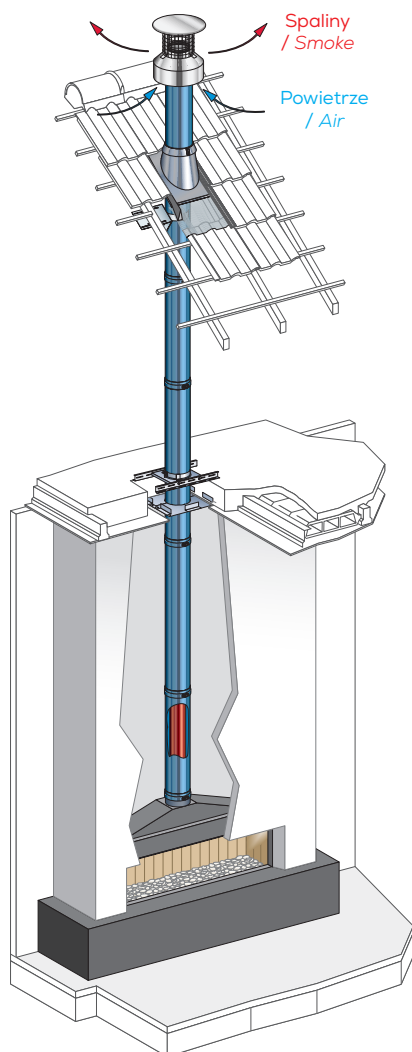

BI-GAS / DUALINOX
KOMIN WEWNĘTRZNY

BI-GAS / DUALINOX
KOMIN ZEWNĘTRZNY

