




POWIETRZNO-DYMOWY SYSTEM KIMINOWY DO PIECÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH PELETEM

System kominowy BI-PELLET jest powietrzno-dymowym systemem kominowym wykonanym ze stali kwasoodpornej przeznaczonym do odprowadzania dymu i dostarczania powietrza do spalania dla pieców zasilanych peletem.

Ta nowa generacja systemów kominowych optymalizuje wydajność pracy całej instalacji i może być używana do budowy nowych domów jednorodzinnych oraz do renowacji i wyposażania istniejących budynków, w których stawia się za cel ograniczenie zużycia energii i kosztów związanych z ogrzewaniem.

TECHNOLOGIA

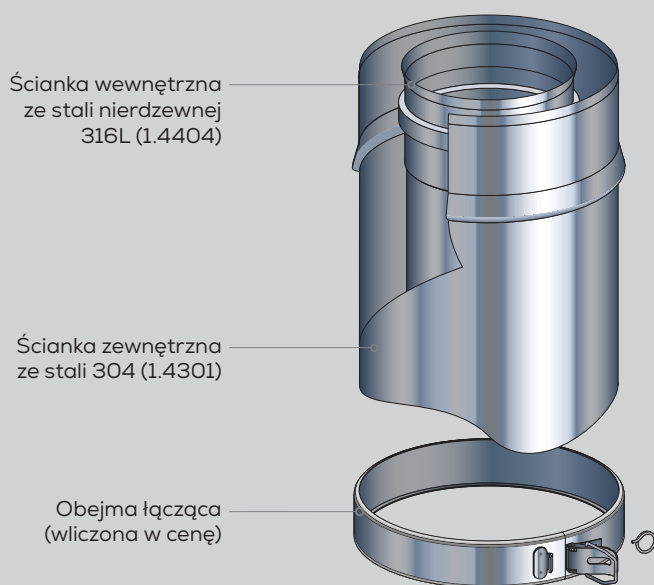


Wewnętrzny płaszcz przewodu koncentrycznego jest kominem dymowym. Przestrzeń powietrzna pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym może być używana jako przewód dostarczający powietrze do spalania i jest izolatorem dla kominu dymowego.

INSTALACJA DYNAMICZNA: Jeżeli powietrze do spalania jest dostarczane za pośrednictwem przewodu PGI, wówczas wymagany odstęp od materiałów palnych wynosi 50 mm.

INSTALACJA STATYCZNA: Jeżeli powietrze do spalania jest dostarczane niezależnym od kominu źródłem, wówczas wymagany odstęp od materiałów palnych wynosi 100 mm.

DOSTĘPNE ŚREDNICE

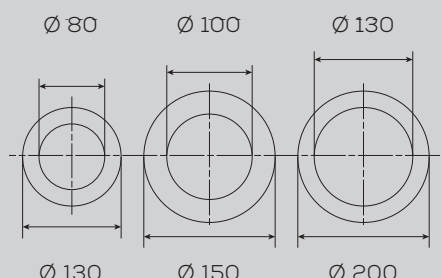

BI-PELLET
0071-CPR-33902

450 N1 W V2 L50040 G100






POWIETRZNO-DYMOWY SYSTEM KOMINOWY DO PIECÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH PELETEM

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Długowieczność – najwyższej jakości stal kwasoodporna 316L (1.4404)
- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE
- Estetyka – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 5-letnia gwarancja na system
- Uniwersalność – kompletny system dostępny w trzech średnicach (100/150, 130/200 i 150/200) do wszystkich typów pieców kominkowych na pellet
- Wydajność – może wzrosnąć od 10 do 15% (redukcja ilości zużywanego paliwa)


DO NOWYCH BUDYNKÓW

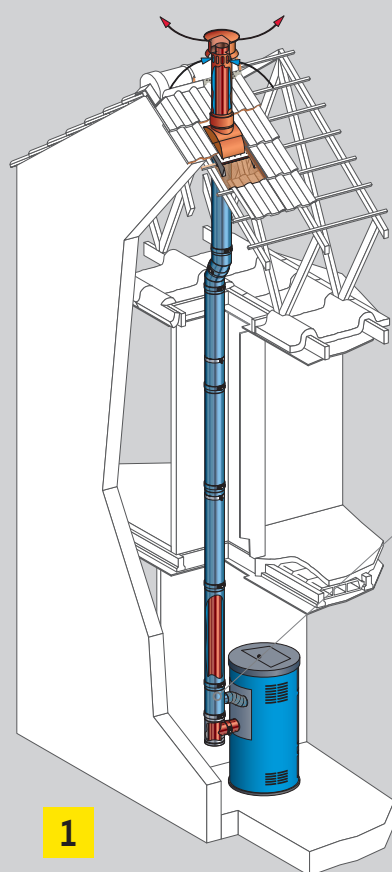

1

Komin powietrzno-dymowy (BI-PELLET)
wyrzut dymu i pobór powietrza przez dach.

TRÓJNIK 90°
Z WŁOTEM POWIETRZA




Jeżeli piec kominkowy na pellet jest przystosowany do pobierania powietrza z systemu kominowego wówczas powietrze potrzebne do spalania może być pobierane z zewnątrz budynku poprzez przewód powietrzny systemu BIP.

minimalna
wysokość:
2,0 m

2

Komin powietrzno-dymowy (BI-PELLET)
wyrzut dymu i pobór powietrza przez ścianę.

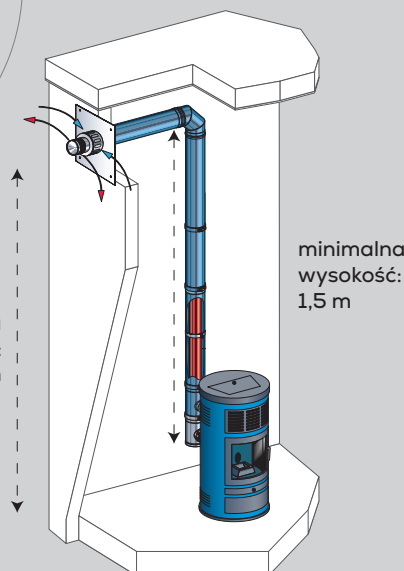

minimalna
wysokość:
1,5 m






POWIETRZNO-DYMOWY SYSTEM KOMINOWY DO PIECÓW KOMINKOWYCH ZASILANYCH PELETEM





DO RENOWACJI

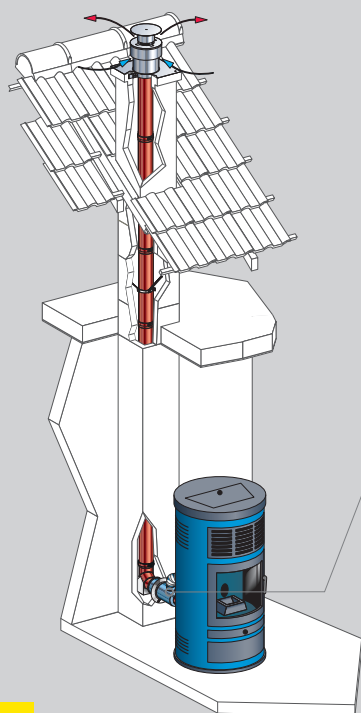

1

Komin jednościenny EASINOX
w istniejącym szachcie;
podłączenie (BI-PELLET)

TRÓJNIK
ROZDZIELCZY

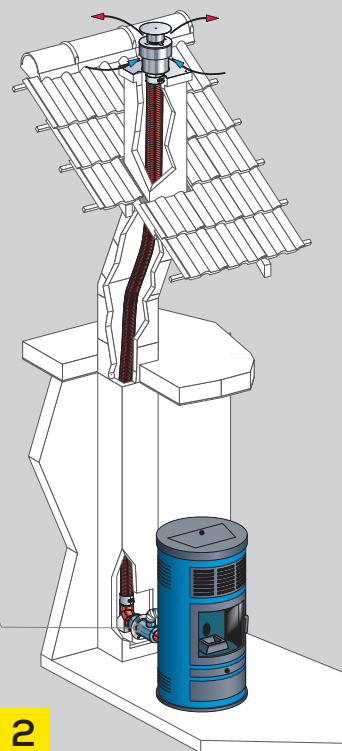

2

Komin elastyczny TUBAGINOX GF-P
w istniejącym szachcie;
podłączenie (BI-PELLET)

WSKAZÓWKI INSTALACJI

1. Podłącz piec kominkowy za pomocą adaptera dostarczonego lub zalecanego przez producenta pieca kominkowego. Więcej informacji u Doradcy Technicznego Poujoulat.
2. Wybierz odpowiedni trójnik (90° lub 135°) do podłączenia przewodu dymowego i powietrznego.
3. System kominowy musi być trwale przymocowany do ściany za pośrednictwem akcesoriów dostępnych dla rodziny BI-PELLET.