




SYSTEM DYSTRYBUCJI GORĄCEGO POWIETRZA Z OBUDOWY KOMINKA

System CONFORT może być instalowany z dowolnymi zamkniętymi wkładami kominkowymi. Powietrze jest pobierane z obudowy kominka i dystrybuowane za pośrednictwem izolowanych przewodów elastycznych do pozostałych pomieszczeń. System zwiększa sprawność całej instalacji i redukuje koszty ogrzewania.

DO KOMINÓW TRADYCYJNYCH

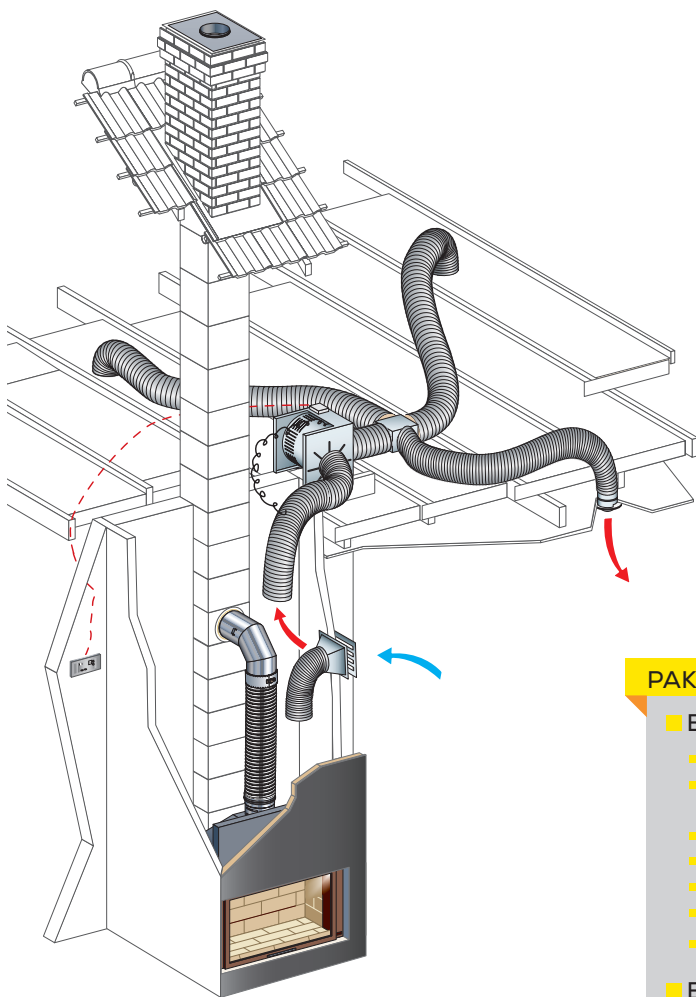

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE.
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC.
- Gwarancja niezawodności – 2-letnia gwarancja na system.
- Komfort – cicha praca turbiny.
- Efektywność – zwiększa sprawność instalacji.
- Oszczędność – redukcja kosztów ogrzewania.

PAKIETY

■ EXTRA 350:

- 1 turbina Extra 350
- 20 metrów (2x10 metrów) izolowanego przewodu wentylacyjnego Ø 125 mm
- 3 anemostaty BS 125,
- 3 króćce do anemostatu VIR 125,
- 2 trójniki Y 125,
- 10 opasek zaciskowych COLSF,
- 1 regulator manualny lub automatyczny.

■ EXTRA 500:

- 1 turbina Extra 500,
- 20 metrów (2x10 metrów) izolowanego przewodu wentylacyjnego Ø 160 mm
- 4 anemostaty BS 160,
- 4 króćce do anemostatu VIR 160,
- 3 trójniki Y 160,
- 14 opasek zaciskowych COLSF,
- 1 regulator manualny lub automatyczny.

■ EXTRA 610:

- 1 turbina Extra 610,
- 30 metrów (3x10 metrów) izolowanego przewodu wentylacyjnego Ø 160 mm,
- 5 anemostatów BS 160,
- 5 króćce do anemostatu VIR 160,
- 5 trójniki Y 160,
- 18 opasek zaciskowych COLSF,
- 1 regulator manualny lub automatyczny.



SYSTEM DYSTRYBUCJI GORĄCEGO POWIETRZA Z OBUDOWY KOMINKA

System dystrybucji gorącego powietrza umożliwiający dystrybucję od 2 do 6 wylotów powietrza (pomieszczeń) wyposażony w system wyciszający pracę turbiny SILENT BLOCK. Średnice wlotów i wylotów powietrza to 125 i 160 mm. Wyposażony standardowo w termostat oraz skrzynkę elektryczną do wykonania podłączenia. Silnik wyposażony w system chłodzący oraz przygotowany do zainstalowania modułu filtrującego powietrze (opcja dodatkowa).

TURBINA EXTRA



TURBINA EXTRA 350


- Wydajność : 350 m³/h.
- Rozprowadzenie gorącego powietrza: od 2 do 4 pomieszczeń przewodami izolowanymi o średnicy Ø125.
- Możliwość wyposażenia turbiny w system filtrujący powietrze.

TERMOSTATY



TERMOSTAT AUTOMATYCZNY

- Instalacja termostatu w standardowej puszcze podtynkowej.
- W trybie automatycznym płynnie reguluje zakres obrotów turbiny w zależności od ustawień temperatury zadanej.
- W trybie pracy manualnej umożliwia ręczne zmiany zakresu obrotów od 0 do 100% obrotów maksymalnych turbiny.
- Regulator zaprogramowany na pracę z turbinami POUJOULAT.
- Wskaźnik temperatury.



TERMOSTAT MANUALNY

- Instalacja termostatu w standardowej puszcze podtynkowej.
- Płynnie reguluje zakres obrotów turbiny.
- Informuje na panelu sterującym o zakresie obrotów aktualnie realizowanych przez turbinę.
- Regulator zaprogramowany na pracę z turbinami POUJOULAT.