





SYSTEM DYSTRYBUCJI GORĄCEGO POWIETRZA Z WYMIENNIKA

System dystrybucji gorącego powietrza CONFORT+ przeznaczony jest do wkładów kominkowych opalanych drewnem. Turbina jest instalowana na poddaszu i pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany kominek. Powietrze jest wciągane w wymiennik ciepła i ogrzewane pomiędzy jego płaszczami. Ostatecznie ciepłe powietrze jest rozprowadzane do pomieszczeń za pośrednictwem izolowanych przewodów PHONI-ALU. Rodzina CONFORT+ posiada bogatą gamę akcesoriów. Zastosowanie systemu CONFORT+ znacząco zmniejsza koszty ogrzewania oraz zwiększa sprawność całej instalacji kominkowej. System dodatkowo minimalizuje naturalny efekt warstwowania temperatury pomiędzy podłogą a sufitem.

WERSJA DLA WKŁADÓW KOMINKOWYCH

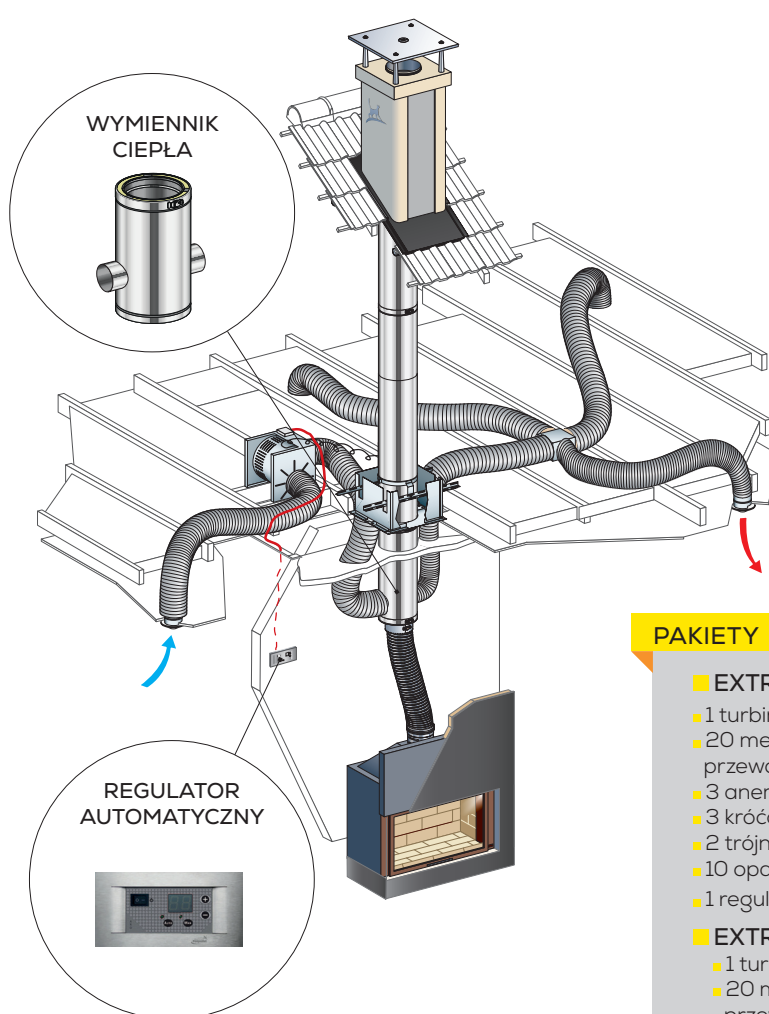

TECHNOLOGIA

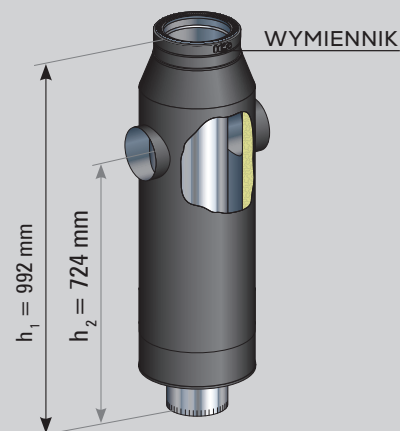

System dystrybucji gorącego powietrza z użyciem kominowego wymiennika ciepła dla pieców kominkowych.

PAKIETY

EXTRA 350:

- 1 turbina Extra 350
- 20 metrów (2x10 metrów) izolowanego przewodu wentylacyjnego Ø 125 mm
- 3 anemostaty BS 125,
- 3 króćce do anemostatu VIR 125,
- 2 trójniki Y 125,
- 10 opasek zaciskowych COLSF,
- 1 regulator manualny lub automatyczny

EXTRA 500:

- 1 turbina Extra 500,
- 20 metrów (2x10 metrów) izolowanego przewodu wentylacyjnego Ø 160 mm
- 4 anemostaty BS 160,
- 4 króćce do anemostatu VIR 160,
- 3 trójniki Y 160,
- 14 opasek zaciskowych COLSF,
- 1 regulator manualny lub automatyczny



EXTRA 610:

- 1 turbina Extra 610,
- 30 metrów (3x10 metrów) izolowanego przewodu wentylacyjnego Ø 160 mm,
- 5 anemostatów BS 160,
- 5 króćce do anemostatu VIR 160,
- 5 trójniki Y 160,
- 18 opasek zaciskowych COLSF,
- 1 regulator manualny lub automatyczny



SYSTEM DYSTRYBUCJI GORĄCEGO POWIETRZA Z WYMIENNIKA

WERSJA DLA PIECÓW KOMINKOWYCH

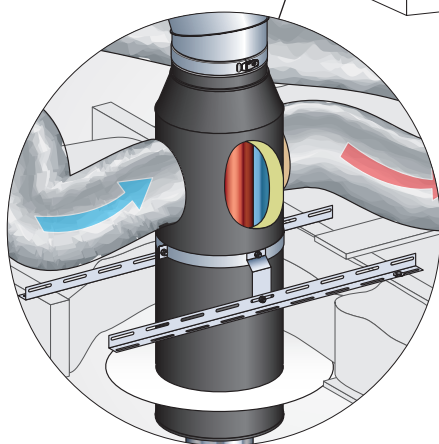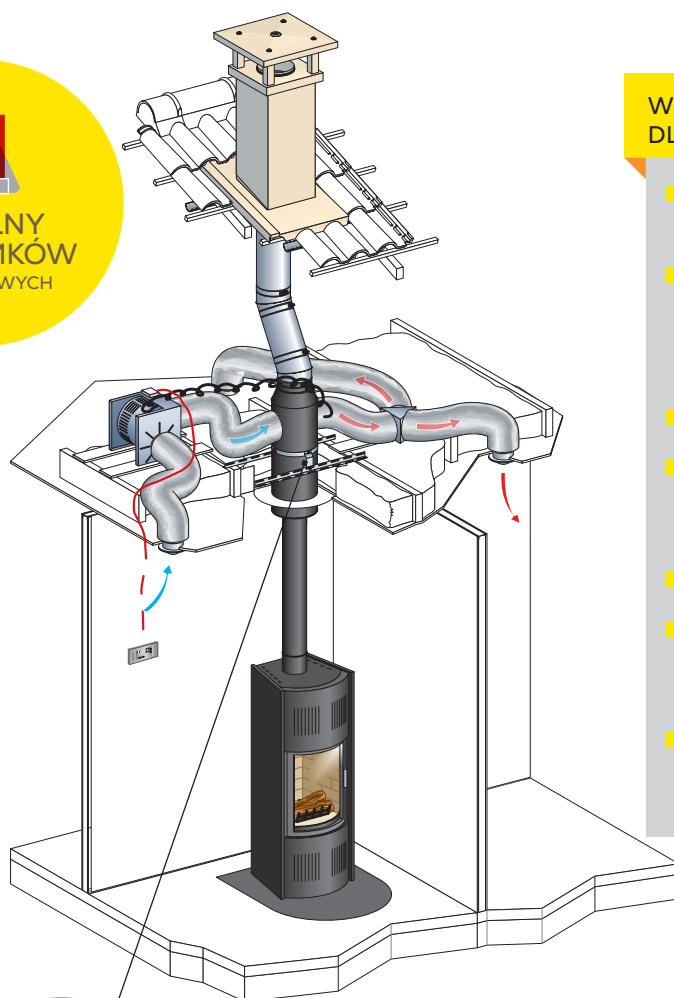

WYMIENNIK CIEPŁA DLA PIECÓW KOMINKOWYCH

- Kompatybilny tylko z izolowanym systemem DUALINOX WG lub DUALINOX.
- Instalacja COMFORT+ musi być wyposażona w wymiennik ciepła dedykowany do danego rodzaju i średnicy systemu kominowego.
- Znacząco obniża koszty ogrzewania.
- Idealnie sprawdza się jako alternatywne źródło ogrzewania w okresach przejściowych (wiosna, jesień)
- Wysoka sprawność instalacji.
- Dzięki zastosowaniu kominowego wymiennika ciepła wyeliminowane zostało zjawisko brudzenia wylotów powietrza.
- Dodatkowa opcja: rozeta wykończeniowa malowana na kolor wymiennika.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE
- Estetyka – produkt malowany proszkowo
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 5-letnia gwarancja na system
- Komfort – cicha praca turbiny
- Efektywność – zwiększa sprawność instalacji
- Oszczędność – redukcja kosztów ogrzewania