




IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ




DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ/KONDENSAT

System kominowy DUALINOX przeznaczony jest do odprowadzania dymu z kominków z płaszczem wodnym, gdzie temperatura spalin jest znacząco obniżona w stosunku do kominków powietrznych. Podczas pracy kominka z płaszczem wodnym w kominie w trakcie procesu spalania powstają agresywne skropliny. System DUALINOX został zaprojektowany do pracy w powyższych warunkach. Po zainstalowaniu uszczeltek, DUALINOX może być z powodzeniem użyty do odprowadzania spalin z kotłów gazowych (kondensacyjnych) lub kotłów olejowych.

TECHNOLOGIA

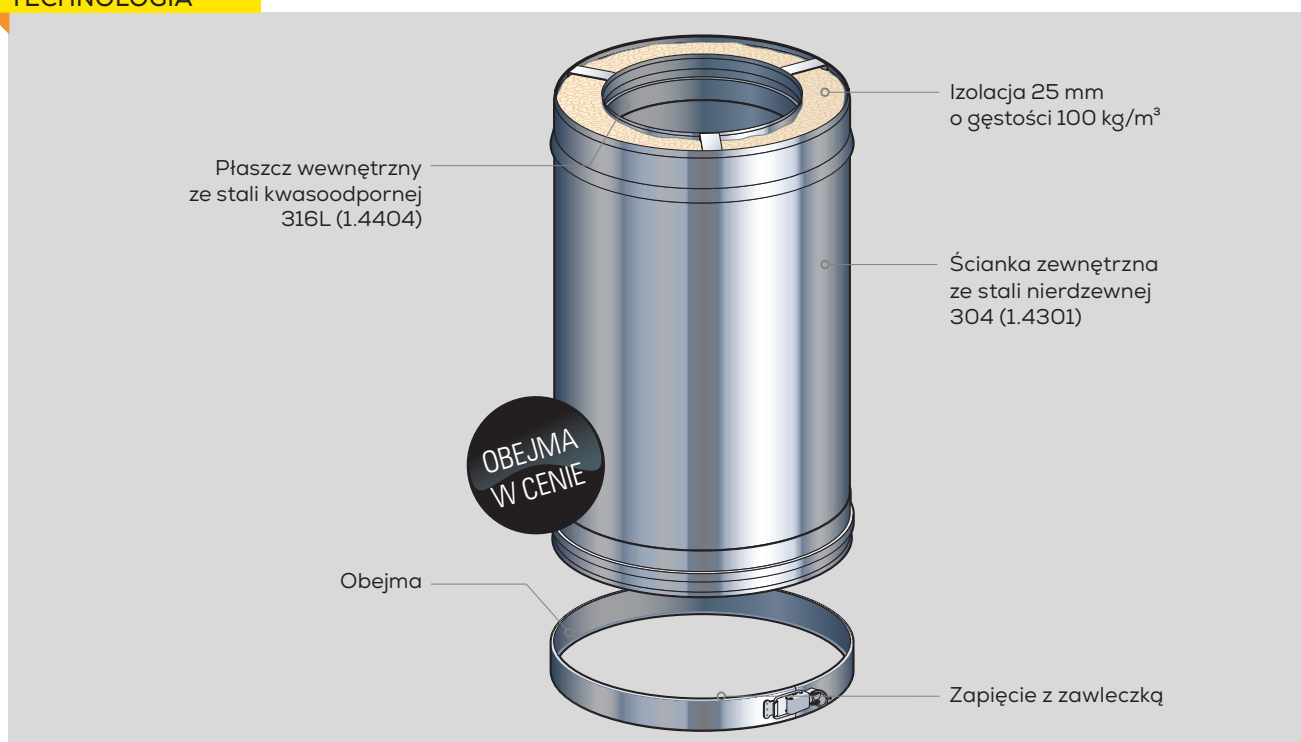

DOSTĘPNE ŚREDNICE



DUALINOX 0071-CPR-0038

(Ø80- 300)

T200 P1 W V2 L50040 O20

T250 N1 W V2 L50040 O20

T450 N1 W V2 L50040 G65*

T450 N1 W V2 L50040 G50**

T450 N1 D Vm L20040 G75***

* G65 z obudową palną z 2 stron

** G50 w obudowie wentylowanej z materiałów niepalnych

*** G75 zawiera rękaw COQISOL





IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ



DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ/KONDENSAT

DANE TECHNICZNE

- Po zainstalowaniu uszczelek silikonowych (opcja) jest gotowy do pracy w nadciśnieniu w trybie mokrym (odporny na kondensat).
- Wykazuje odporność na korozję międzykrystaliczną dzięki zastosowaniu stali kwasoodpornej 316L (austenitycznej, wysokopolerowanej).
- Charakteryzuje się wysoką sprawnością podczas uruchamiania i wygaszania urządzenia grzewczego.
- Standardowo wyposażony jest w obejmy spinające.
- Wewnętrzny płaszcz przewodu wykonany jest z polerowanej stali kwasoodpornej 1.4404. Ścianka zewnętrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4301. Izolację termiczną stanowi prasowana wełna mineralna o grubości 25mm i gęstości 100 kg/m³. Dzięki temu po zainstalowaniu nie ma mostków termicznych.
- Produkt spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 1856-1. Certyfikat CE nr 0071-CPR-0038.

INSTALACJA

- Nowy dom lub doposażenie istniejącego budynku.
- Możliwość instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
- Obejmy łączące wliczone w cenę.

PERSONALIZACJA

- Dostępny we wszystkich kolorach RAL.
- Średnica 150 Czarny Mat (RAL 9030) dostępna w magazynie.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Gotowość do pracy w nadciśnieniu 200 Pa – po zainstalowaniu uszczelek
- Długowieczność – najwyższej jakości stal kwasoodporna 316L (1.4404)
- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE
- Estetyka – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 5 letnia gwarancja na system






IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ




DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ/KONDENSAT


KOMIN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

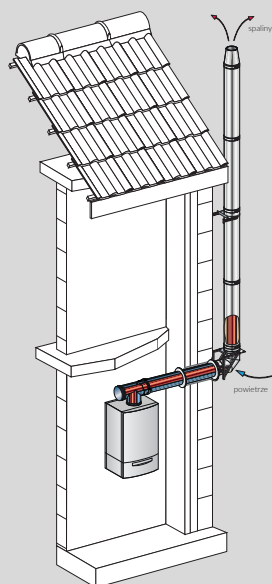

Komin izolowany DUALINOX
na zewnątrz budynku; podłączenie
(DUAL HP)

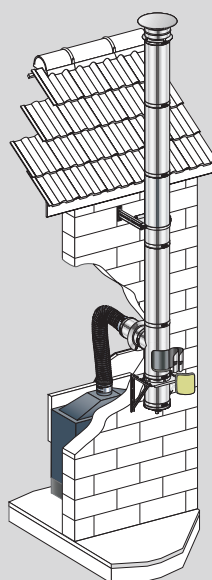


Komin izolowany DUALINOX
na zewnątrz budynku; podłączenie
(STARFLEX KIT I)

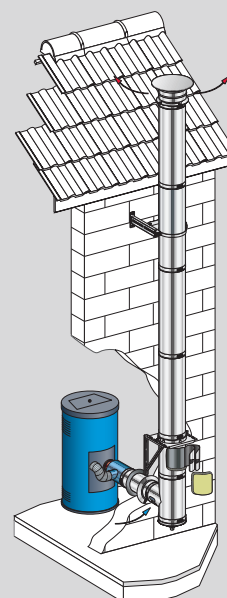


Komin izolowany DUALINOX
na zewnątrz budynku; podłączenie
(BI-PELLET)

KOMIN WEWNĄTRZ BUDYNKU

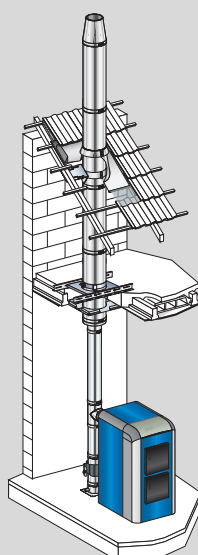

Komin izolowany DUALINOX
wewnątrz budynku;
podłączenie (EASINOX)

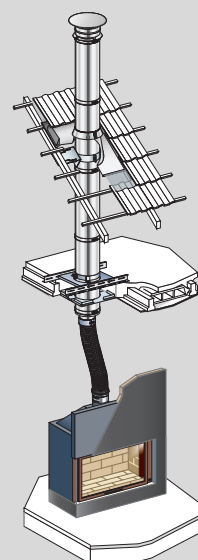

Komin izolowany DUALINOX
wewnątrz budynku;
podłączenie (STARFLEX KIT I)