

DUALINOX 08




IZOLOWANY ŻAROODPORNY SYSTEM KOMINOWY DO ODPROWADZANIA DYMU Z KOTŁÓW OPALANYCH PALIWAMI STAŁYM.




WĘGIEL/EKOGROSZEK

System kominowy DUALINOX 08 przeznaczony jest do odprowadzania dymu z kotłów opalanych paliwami stałymi (drewno, pelet, węgiel, eko-groszek). Ma zastosowanie w pracy ciągłej przy temperaturze spalin 600 °C. System DUALINOX 08 odporny jest na pożar sadzy (temp. 1000 °C przez okres 30 minut).

TECHNOLOGIA

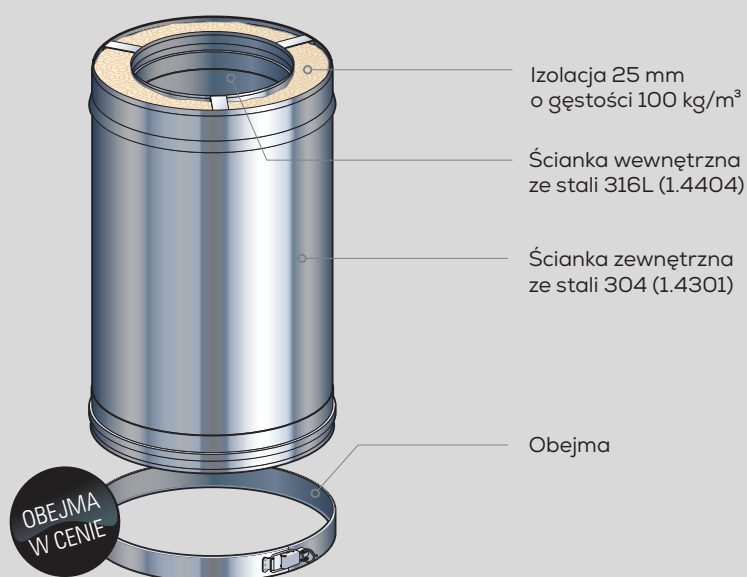

DOSTĘPNE ŚREDNICE



DUALINOX 08
0071-CPR-0038
T600 N1 D Vm L50080 G75



DUALINOX 08



IZOLOWANY ŻAROODPORNY SYSTEM KOMINOWY DO ODPROWADZANIA DYMU Z KOTŁÓW OPALANYCH PALIWAMI STAŁYM.



WĘGIEL/EKOGROSZEK

DANE TECHNICZNE

- Ciągła izolacja kominowa o grubości 25 mm i gęstości 100 kg/m³. Po zainstalowaniu nie ma mostków termicznych.
- Gotowy do pracy w podciśnieniu (tryb pracy suchy).
- Dedykowany do pracy z kotłami stałopalnymi w tym również na węgiel i eko-groszek.
- Odporny na pożar sadzy (temp. 1000 °C przez okres 30 min.)
- Odporny na korozję międzykrystaliczną (stal austenityczna – wysokopolerowana).
- Niska skłonność do osadzania sadzy dzięki wykorzystaniu stali polerowanej.
- Każdy element wyposażony w obejmę spinającą.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa należy pamiętać, aby przestrzeń szachtu kominowego była pusta i wentylowana (kratki wentylacyjne). Bezwzględnie należy przestrzegać minimalnych odległości od materiałów palnych. Szczegółowe instrukcje montażu dostarczane są razem ze sprzedawanym produktem oraz dostępne na stronie internetowej Poujoulat.

Zastosowanie systemu DUALINOX 08 gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- **Długowieczność** – najwyższej jakości stal kwasoodporna (1.4404)
- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – **posiada znak CE**
- **Estetyka** – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- **Bezpieczeństwo** – system przebadany przez Laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 2 letnia gwarancja na system
- Kompleksowość – szeroka gama akcesoriów montażowych, duży wybór średnic



DUALINOX 08



IZOLOWANY ŻAROODPORNY SYSTEM KOMINOWY DO ODPROWADZANIA DYMU Z KOTŁÓW OPALANYCH PALIWAMI STAŁYM.




WĘGIEL/EKOGROSZEK

INSTALACJA


- Nowy dom lub doposażenie istniejącego budynku.
- Możliwość instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
- Obejmy łączące wliczone w cenę.

KOMIN WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

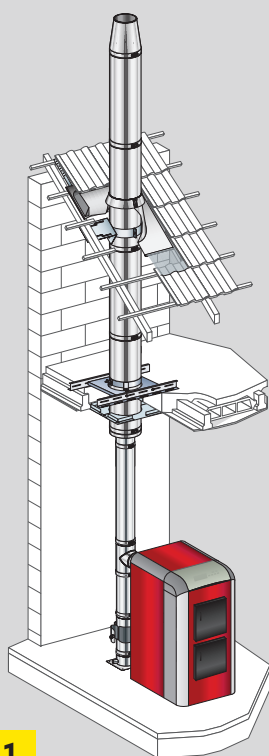

1

Komin izolowany DUALINOX 08
wewnątrz budynku;
podłączenie (EASINOX 08)

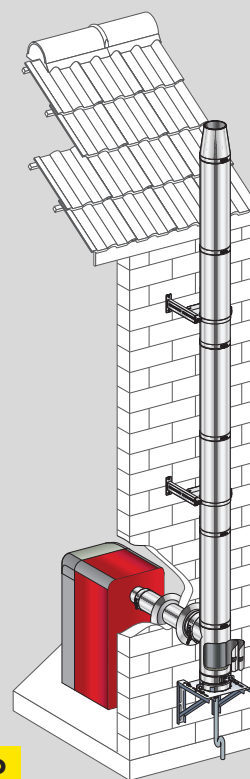

2

Komin izolowany DUALINOX 08
na zewnątrz budynku;
podłączenie (EASINOX 08)