

DUALINOX NEW



IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ 316L



DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ


DUALINOX NEW to nowoczesny, izolowany system kominowy wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej 316L, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności urządzeń grzewczych oraz bezpieczeństwie użytkowników. Idealnie sprawdza się w odprowadzaniu dymu i spalin z kominków, pieców kominkowych, a także z kotłów na drewno, pellet, gaz i olej – w tym kondensacyjnych (po zastosowaniu uszczelek silikonowych).

Dzięki wysokiemu oporowi termicznemu, precyzyjnemu wykonaniu i łatwemu montażowi, DUALINOX NEW gwarantuje trwałość na lata oraz stabilną pracę systemu w każdych warunkach eksploatacyjnych. Szeroka gama akcesoriów montażowych i 11 dostępnych średnic umożliwiając stworzenie kompletnej instalacji kominowej – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

TECHNOLOGIA



DOSTĘPNE ŚREDNICE

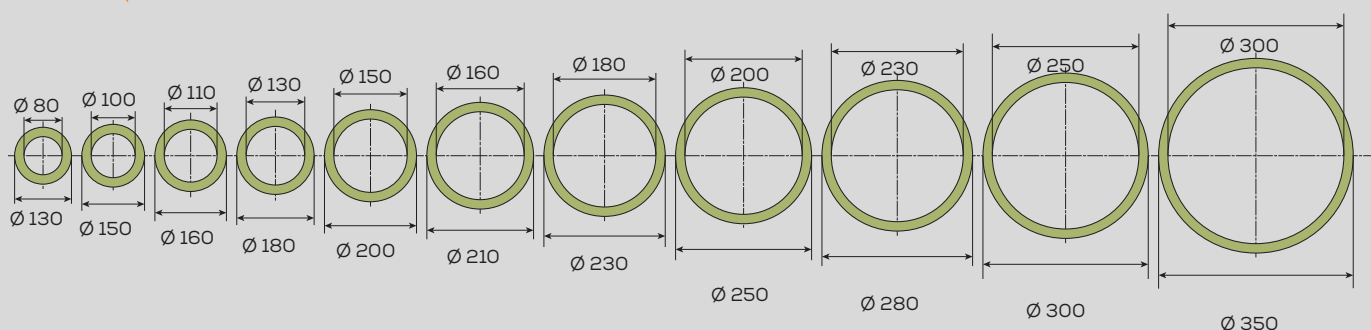

DUALINOX NEW
0071-CPR-0038

T250 N1 W V2 L50040 O20
T200 P1 W V2 L50040 O20*
T450 N1 W V2 L50040 G50**
T450 N1 W V2 L50040 G65***
T450 N1 W V2 L50040 G80****



* O20 with seal
** G50 w obudowie wentylowanej z materiałów niepalnych
*** G65 z obudową palną z 2 stron
**** G80 zawiera rękaw COQISOL



DUALINOX NEW



IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ 316L



DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ

SPECYFIKACJA

Ø wewnętrzna / inner	80	100	130	150	180	200	230	250	300
Ø zewnętrzna / outer	130	150	180	200	230	250	280	300	350
plaszcz wewnętrzny / inner wall	Stal kwasoodporna AISI 316L (1.4404) / Acid resistant steel AISI 316L (1.4404)								
grubość / thickness	0,4 mm								
plaszcz zewnętrzny / outer wall	Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) / Stainless steel AISI 304 (1.4301)								
grubość / thickness	0,4 mm								
izolacja termiczna / thermal insulation	25 mm wtryskiwana wełna mineralna o gęstości 130 kg/m³ 25 mm injected mineral wool insulation 130 kg/m³								
połączenie / connection	kielichowo-stożkowe (50 mm) z obejmą spinającą / socket (50 mm) with locking band								
zastosowanie / application	gaz, olej, drewno, pellet / gas, oil, wood, pellet								

DANE TECHNICZNE

- Bardzo wydajny ciąg kominowy dzięki wysokiemu oporowi termicznemu (0,406 m²K/W przy 200°C).
- 25 mm izolacja wykonana z fabrycznie wtryskiwanej wełny mineralnej o gęstości 130 kg/m³.
- Odporność na korozję międzykrystaliczną dzięki zastosowaniu stali kwasoodpornej austenitycznej 316L – bez tańszych zamienników.
- Testowany na pożar sadzy w temperaturze 1000°C – gwarancja bezpieczeństwa użytkowania.
- Ułatwia rozpalamie w kominku dzięki wysokiej sprawności i stabilnej temperaturze spalin.
- Bezpieczne połączenia dzięki obejmom spinającym z zawleczką zabezpieczającą (w komplecie).
- Zgodny z normą europejską PN-EN 1856-1. Certyfikat CE nr 0071-CPR-0038.

INSTALACJA

- Nowy dom lub doposażenie istniejącego budynku.
- Możliwość instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

PERSONALIZACJA

- Dostępny we wszystkich kolorach RAL.
- Średnica 150 Czarny Mat (RAL 9030) dostępna w magazynie.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Gwarancja 5 lat na system kominowy
- Gwarancja 2 lata na powłokę lakierniczą
- Wysoki opór termiczny (0,406 m²K/W przy 200°C)
- Właściwości samooczyszczające z sadzy
- System przebadany przez laboratorium CERIC
- Najwyższej jakości stal kwasoodporna austenityczna 316L
- Łatwiejsze rozpalamie kominka



DUALINOX NEW




IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY
WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ




DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ


KOMIN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

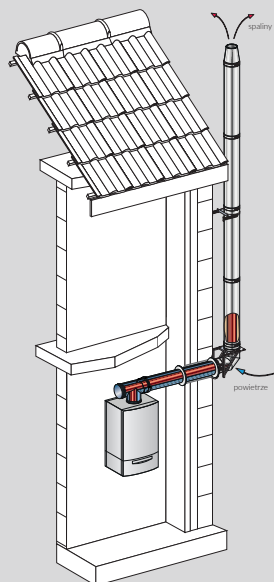

Komin izolowany DUALINOX NEW
na zewnątrz budynku; podłączenie
(DUAL HP)

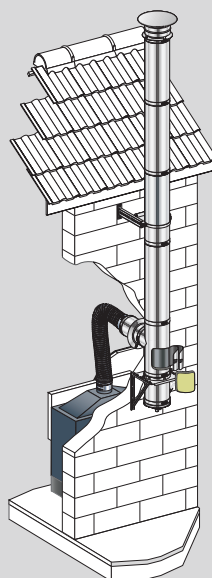


Komin izolowany DUALINOX NEW
na zewnątrz budynku; podłączenie
(STARFLEX KIT I)

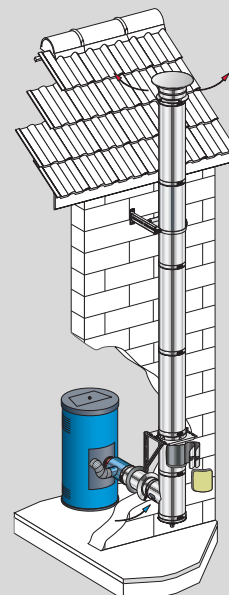


Komin izolowany DUALINOX NEW
na zewnątrz budynku; podłączenie
(BI-PELLET)

KOMIN WEWNĄTRZ BUDYNKU

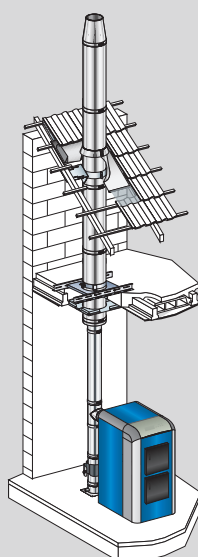

Komin izolowany DUALINOX NEW
wewnątrz budynku;
podłączenie (EASINOX)

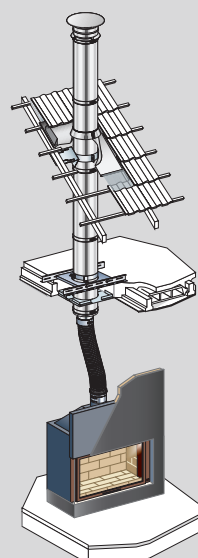

Komin izolowany DUALINOX NEW
wewnątrz budynku;
podłączenie (STARFLEX KIT I)