




IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY DO ODPROWADZANIA DYMU I SPALIN Z WKŁADÓW KOMINKOWYCH, PIECÓW GAZOWYCH ATMOSFERYCZNYCH ORAZ TURBO.


Izolowany komin DUALINOX WG przeznaczony jest do odprowadzania dymu i spalin w suchym trybie pracy. Rodzina produktów DUALINOX WG dedykowana jest do odprowadzania dymu z wkładów kominkowych oraz pieców kominkowych opalanych drewnem. System jest przystosowany do odprowadzania spalin z pieców gazowych atmosferycznych oraz turbo. Idealnie nadaje się do budowy systemów kominowych w budynkach jednorodzinnych.

TECHNOLOGIA

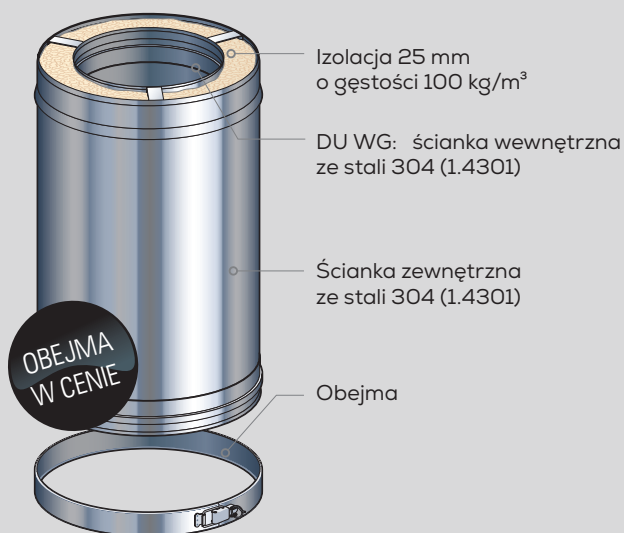

DOSTĘPNE ŚREDNICE

Ø 80 - Ø 300



Ø 130 - Ø 350

DUALINOX WG
0071-CPR-0038

(Ø80- 300)
T200 P1 W Vm L20040 O20
T250 N1 D Vm L20040 O20
T450 N1 D Vm L20040 G75 *

* G75 zawiera rękaw COQISOL



DUALINOX WG



IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY DO ODPROWADZANIA DYMU I SPALIN Z WKŁADÓW KOMINKOWYCH, PIECÓW GAZOWYCH ATMOSFERYCZNYCH ORAZ TURBO.

DANE TECHNICZNE

- Ciągła izolacja kominowa o grubości 25mm i gęstości 100 kg/m³. Po zainstalowaniu nie ma mostków termicznych.
- Wewnętrzny płaszcz przewodu wykonany jest z polerowanej stali 1.4301. Ścianka zewnątrz wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Charakteryzuje się wysoką sprawnością podczas uruchamiania i wygaszania urządzenia grzewczego.
- Standardowo wyposażony w obejmę spinającą.
- Posiada właściwości samooczyszczające się dzięki zastosowaniu stali wysoko polerowanej.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- **Idealny** do domków jednorodzinnych
- Po zainstalowaniu uszczelki gotowy do pracy **w nadciśnieniu 200 Pa**.
- **Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat** – posiada znak CE
- **Estetyka** – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- **Bezpieczeństwo** – system przebadany przez laboratorium CERIC
- **Gwarancja niezawodności** – 5-letnia gwarancja na kompletny system



DOP
DUALINOX
WG




DOP
DUALINOX 50
WG




INSTRUKCJA
MONTAŻU

KOMIN NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKU

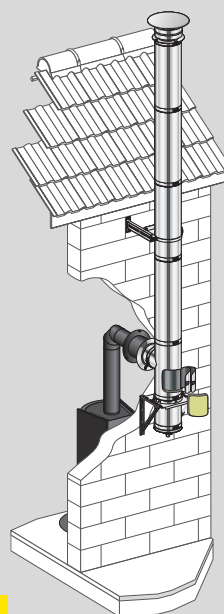


1

Komin izolowany DUALINOX WG na zewnątrz budynku; podłączenie (STARTINOX)

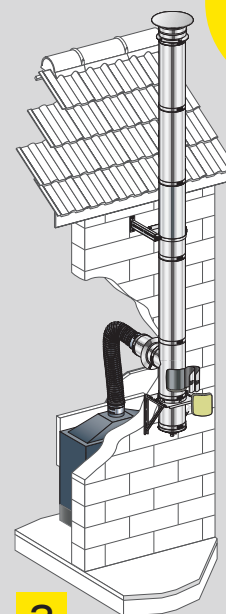


2

Komin izolowany DUALINOX WG na zewnątrz budynku; podłączenie (STARFLEX KIT I)

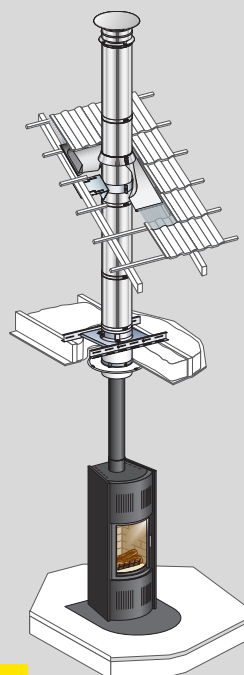

3

Komin izolowany DUALINOX WG wewnątrz budynku; podłączenie (STARTINOX)

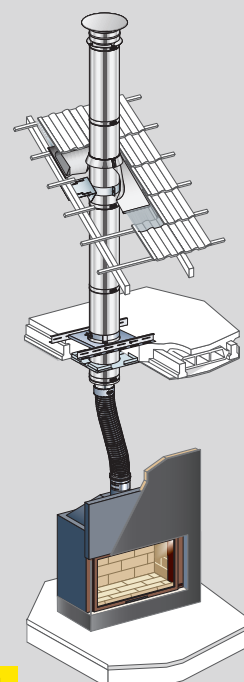

4

Komin izolowany DUALINOX WG wewnątrz budynku; podłączenie (STARFLEX KIT I)

