



KOMINY POWIETRZNO-SPALINOWE




GAZ/OLEJ/KONDENSAT

Przewód kominowy typu DUAL HP jest systemem powietrzno-spalinowym przeznaczonym do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania (gaz/olej). System został zaprojektowany do pracy w maksymalnej temperaturze 200 °C oraz nadciśnieniu do 5000 Pa.

TECHNOLOGIA



DOSTĘPNE ŚREDNICE

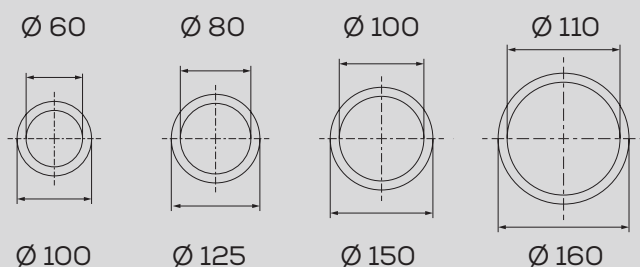

DUAL HP
0071-CPR-38866

T200 P1 W V2 L50040 O20
T200 H1 W V2 L50040 O20





CECHY SYSTEMU

- Wyposażony w uszczelkę silikonową na przewodzie spalinowym.
- Odporny na korozję między krystaliczną (stal austenityczna – wysoko polerowana o gatunku 1.4404 lub 1.4301).
- Płaszcz zewnętrzny produkowany ze stali szlachetnej.
- Elementy spinane opcjonalnymi obejmami.
- Odporny na kondensat.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- 5 lat gwarancji na kompletny system.
- Możliwość malowania wybranych elementów na dowolny kolor z palety RAL.
- Szeroka gama adapterów przyłączeniowych, pasujących do kotłów różnych producentów.

DANE TECHNICZNE

- Konstrukcja systemu DUAL HP oparta jest na dwóch współosiowych przewodach, z których wewnętrzny (spalinowy) odprowadza spaliny do atmosfery, natomiast zewnętrzny (powietrzny) pobiera powietrze z otoczenia.
- Elementy systemu spawane są plazmowo a szczelność na kondensat uzyskuje się dzięki uszczelkom silikonowym, które umieszczone są w przetłoczeniach kielichów rur spalinowych.
- Przewody można łączyć z jednościnnym wkładem kominowym EASINOX, tworząc systemy powietrzno-spalinowe pobierające powietrze z istniejącego szachtu kominowego, a także z innymi systemami Poujoulat.
- Zastosowanie systemu DUAL HP gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika.

SPECYFIKACJA

Ø wewnętrzna / inner	60	100	110
Ø zewnętrzna / outer	100	150	160
płaszcz wewnętrzny / inner wall	Stal kwasoodporna AISI 316L (1.4404) / Acid resistant steel AISI 316L (1.4404)		
grubość / thickness	0,4 mm		
płaszcz zewnętrzny / outer wall	Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) / Stainless steel AISI 304 (1.4301)		
grubość / thickness	0,4 mm		
połączenie / connection	kielichowo-stożkowe (50 mm) z obejmą spinającą / socket (50 mm) with locking band		
zastosowanie / application	gaz, olej, (kondensat) / gas, oil, (condensate)		






GAZ/OLEJ/KONDENSAT

PRZYKŁADY INSTALACJI

WYRZUT SPALIN I POBÓR POWIETRZA Z SZACHTU
PODŁĄCZENIE KONCENTRYCZNE/ JEDNOŚCIENNE

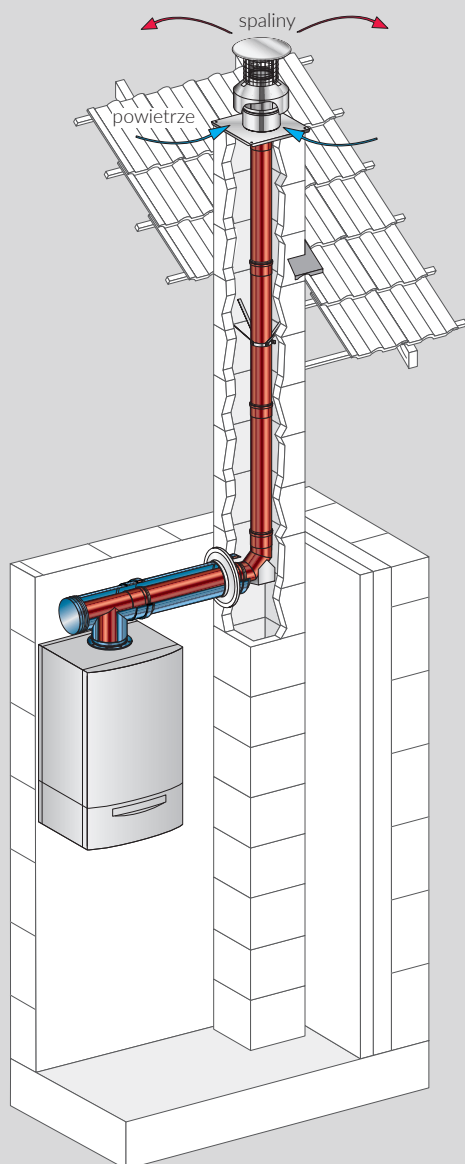

WYRZUT SPALIN I POBÓR POWIETRZA PRZEZ ŚCIANĘ
PODŁĄCZENIE KONCENTRYCZNE

