

RENOWACJA KOMINA EASINOX




**JEDNOŚCIENNE WKŁADY KOMINOWE EASINOX
STOSUJE SIĘ CELEM NAPRAWY JUŻ ISTNIEJĄCYCH
KOMINÓW MUROWANYCH LUB CERAMICZNYCH.**




Wkład kominowy ma za zadanie zagwarantować szczelność instalacji. Użycie wkładów EASINOX gwarantuje bezpieczne odprowadzenie dymów lub spalin na zewnątrz budynku przy jednoczesnym odprowadzeniu kondensatu do kanalizacji. Systemy EASINOX / EASINOX WG zaleca się do kominków opalanych drewnem. Instalacje z odzyskiem ciepła (kominki z płaszczem wodnym, akumulacyjne) z uwagi na obecność kondensatu w przewodzie kominowym powinny być wykonane z użyciem elementów z rodziny EASINOX. Szeroka gama akcesoriów oraz dostępność systemu we wszystkich popularnych średnicach pozwala na wykonanie każdej instalacji kominowej. Poujoulat zaleca instalowanie regulatorów ciągu (Ref. RT KIT) celem optymalizacji ciągu kominowego, a w konsekwencji zmniejszenia zużycia paliwa. System EASINOX jest przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i olejowych. Stosowany jest jako wkład kominowy do istniejącego komina, ale również na odcinku czopucha jako podłączenie urządzenia grzewczego do przewodu kominowego. System EASINOX po zainstalowaniu uszczelki jest gotowy o pracy w trybie mokrym (odporny na kondensat). Średnice 60 i 80 standardowo wyposażone są w uszczelki (Ref. JTS). W wyższych średnicach (od Ø 100) należy doliczyć uszczelkę.

TECHNOLOGIA

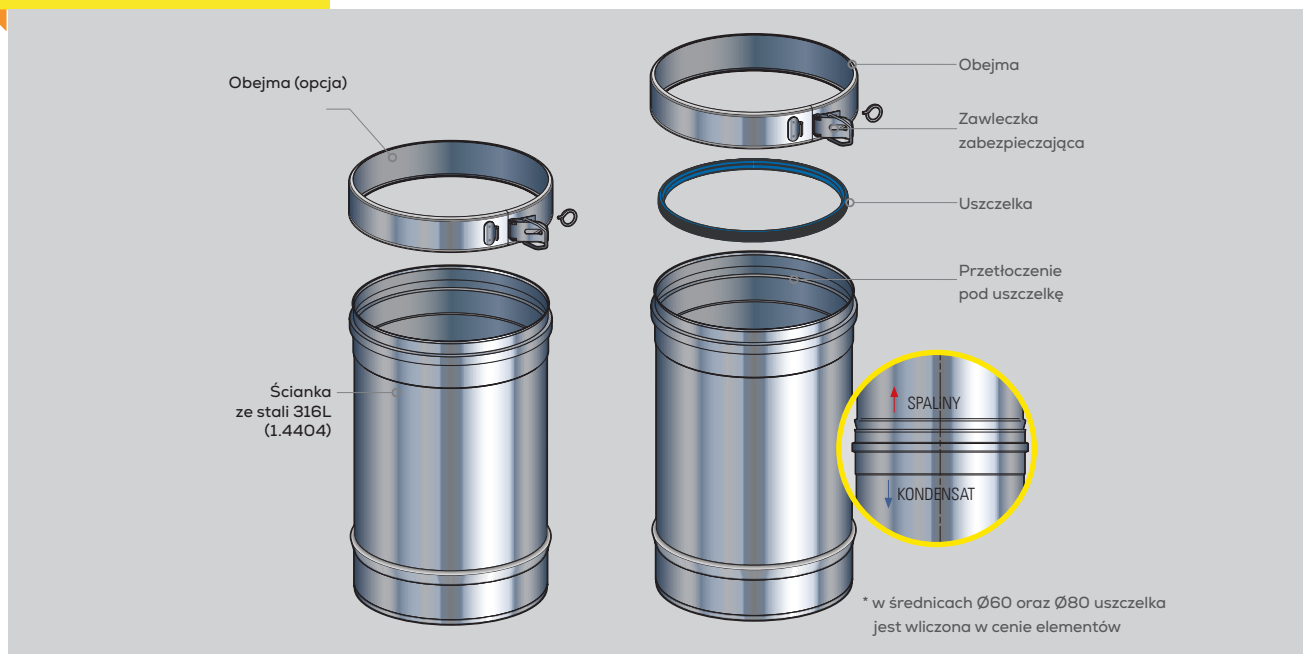

DOSTĘPNE ŚREDNICE



EASINOX 0071-CPR-0039

(Ø60- 150)
T250 N1 W V2 L50040 O50
T200 P1 W V2 L50040 O50
(Ø160- 300)
T250 N1 W V2 L50050 O50
T200 P1 W V2 L50050 O50

EASINOX 0071-CPR-0040


(Ø60- 150)
T200 P1 W V2 L50040 O
T250 N1 W V2 L50040 O
T450 N1 D V2 L50040 G
(Ø160- 300)
T200 P1 W V2 L50050 O
T250 N1 W V2 L50050 O
T450 N1 D V2 L50050 G




RENOWACJA KOMINA EASINOX



DREWNO/PELLET/GAZ/OLEJ/KONDENSAT

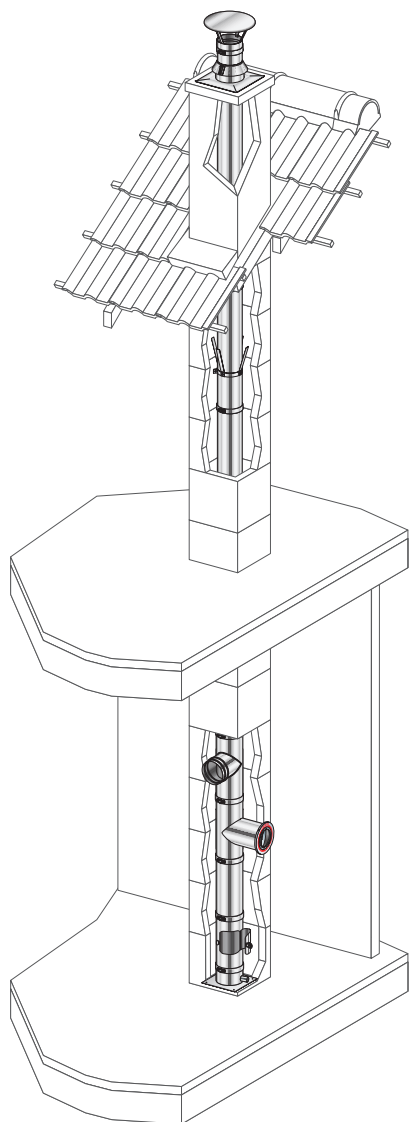

INSTALACJE PRACUJĄCE W TRYBIE MOKRYM (W)



Po zastosowaniu uszczelek silikonowych system EASINOX może pracować w nadciśnieniu i jest szczelny dla kondensatu.

W przypadku kotłów kondensacyjnych przewód kominowy na odcinku czopucha musi być nachylony pod kątem minimum 3% w kierunku urządzenia grzewczego celem umożliwienia swobodnego spływu kondensatu do urządzenia.

Na odcinku kominu pionowego wymagane jest zainstalowanie odskraplacza razem z syfonem.

DANE TECHNICZNE

- Elementy systemu zapinane obejmami, co uniemożliwia rozpięcie się instalacji w trakcie pożaru sadzy lub podczas czyszczenia.
- System idealnie sprawdza się przy instalacjach zasilanych paliwami stałymi.
- Posiada właściwości samooczyszczające dzięki użyciu stali wysoko polerowanej.
- Przeznaczony do urządzeń o temperaturze spalin nieprzekraczających 450°C.
- Kompletny system przebadany przez Laboratorium CERIC, posiadający znak CE objęty jest 5 letnią gwarancją.
- Odporny na korozję międzykrystaliczną dzięki stali kwasoodpornej 316L (austenitycznej, wysoko polerowanej).

SPECYFIKACJA

Ø wewnętrzna / inner	60 80 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
powłoka / wall	Stal kwasoodporna AISI 316L (1.4404) / Acid resistant steel AISI 316L (1.4404)
grubość / thickness	0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm
połączenie / connection	kielichowo-stożkowe (46 mm) z obejmą spinającą / socket 46 mm with locking band
zastosowanie / application	gaz, olej, drewno, pellet / gas, oil, wood, pellet
materiał / material	stal 304 lub 904L / steel 304 or 904L

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Gwarancja 5 lat
- Szybki montaż
- Najwyższej jakości stal
- Właściwości samooczyszczające



DOP
EASINOX



DOP
EASINOX WG



DOP
EASINOX 08



INSTRUKCJA
MONTAŻU




RENOWACJA KOMINA OVALINOX



WKŁADY KOMINOWE OVALINOX, OVALINOX WG, OVALINOX 08, OVALINOX 5K ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE DO NAPRAWY ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW MUROWANYCH O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM.

Owalny kształt systemu zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni istniejącego komina gwarantując jednocześnie jego szczelność. Poujoulat silnie rekomenduje wyposażenie połączeń w obejmy spinające, które gwarantują, że elementy się nie rozepną podczas pożaru sadzy lub czyszczenia przewodu kominowego (wyposażenie opcjonalne – Ref. WC). W instalacjach, w których podłączony jest komin z płaszczem wodnym lub akumulacją zaleca się użycie systemu OVALINOX lub OVALINOX 08.

DOSTĘPNE ŚREDNICE

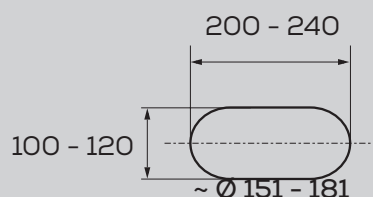

OVALINOX
0071-CPR-0040



OVALINOX
T450 N1 D Vm L50040 G
OVALINOX WG
T450 N1 D Vm L20040 G
OVALINOX 08
T600 N1 D Vm L50080 G

TECHNOLOGIA



Dzięki owalnemu kształtowi SYSTEM OVALINOX wykorzystuje niemalże całą powierzchnię komina przez co nie zawęży jego przekroju. (wyposażenie w obejmy opcjonalne – Ref. WC).

Obejma
(OPCJA)

OBEJMA NIE ZABIERA MIEJSCA W SZACHCIE.
MOCOWANIE OBEJMY W ROGU SZACHTU.

DANE TECHNICZNE

- Elementy systemu zapinane obejmami, co uniemożliwia rozpięcie się instalacji w trakcie pożaru sadzy lub podczas czyszczenia.
- System idealnie sprawdza się przy instalacjach zasilanych paliwami stałymi.
- Dostępna jest gama 4 typowych średnic lub dowolna średnica wg specyfikacji Klienta bez dodatkowej dopłaty.
- Posiada właściwości samooczyszczające dzięki użyciu stali wysoko polerowanej.



DOP
OVALINOX



DOP
OVALINOX WG



DOP
OVALINOX 08



INSTRUKCJA
MONTAŻU

RENOWACJA KOMINA STARFLEX 2012



PRZEWÓD STARFLEX TO PRODUKOWANY ZE STALI 316L, DWUWARSTWOWY (2 X 0.12MM), ELASTYCZNY, GŁADKI OD WEWNĘTRZ SYSTEM KOMINOWY PRZEZNACZONY DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW STAŁYCH




DREWNO / PELLET / GAZ

Rodzina produktów STARFLEX jest idealna do renowacji istniejących kominów murowanych mających uskoki lub nierówności uniemożliwiające wprowadzenie tradycyjnych systemów stalowych.

DOSTĘPNE ŚREDNICE

Ø 80 - Ø 250




STARFLEX
0071-CPR-22012



T450 N1 W Vm L50012 G
T450 P1 W Vm L50012 G

TECHNOLOGIA

PRZEWÓD ELASTYCZNY STARFLEX 2012

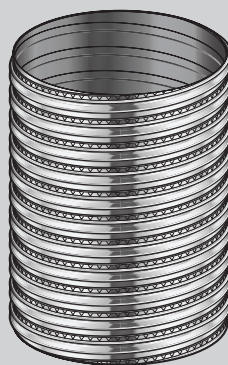

Nieprawdopodobnie mocny i ekstremalnie elastyczny.

Przeznaczony do paliw stałych i gazu
przewód elastyczny
2 x 0.12 mm grubości.

Gładki wewnątrz.

DANE TECHNICZNE

- Starflex jest elastycznym przewodem dymowym odpornym na pożar sadzy, przygotowanym do ciągłej pracy z temperaturą spalin 450 °C oraz w szczególności przeznaczony do aplikacji zasilanych paliwami stałymi.
- Grubość 2 x 0.12mm - nasz system Starflex 2012 jest ekstremalnie odporny na ściskanie, rozciąganie oraz zgniatanie przez co minimalizuje problemy powstające podczas wprowadzania przewodu do szachtu kominowego.
- Może być dostarczany w kręgach lub w odcinkach.



DOP
OVALINOX WG



DOP
STARFLEX



INSTRUKCJA
MONTAŻU