

EASINOX 08, OVALINOX 08



RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO KOMINA DO PIECÓW WĘGLOWYCH

Kiedy Twój komin wymaga naprawy, zastosuj jedno z rozwiązań Poujoulat. Wybierz odpowiedni dla Ciebie system i ciesz się sprawnym i bezpiecznym kominem.

BUDOWA ELEMENTÓW

EASINOX 08




System kominowy EASINOX 08 pozwala naprawić istniejący kwadratowy komin tradycyjny zbudowany z cegieł. Dzięki okrągłemu kształtowi wykorzystuje niemalże całą powierzchnię komina przez co nie zawęży jego przekroju.

OVALINOX 08



System kominowy OVALINOX 08 pozwala naprawić istniejący prostokątny komin tradycyjny zbudowany z cegieł. Dzięki owalnemu kształtowi wykorzystuje niemalże całą powierzchnię komina przez co nie zawęży jego przekroju.

EASINOX 08

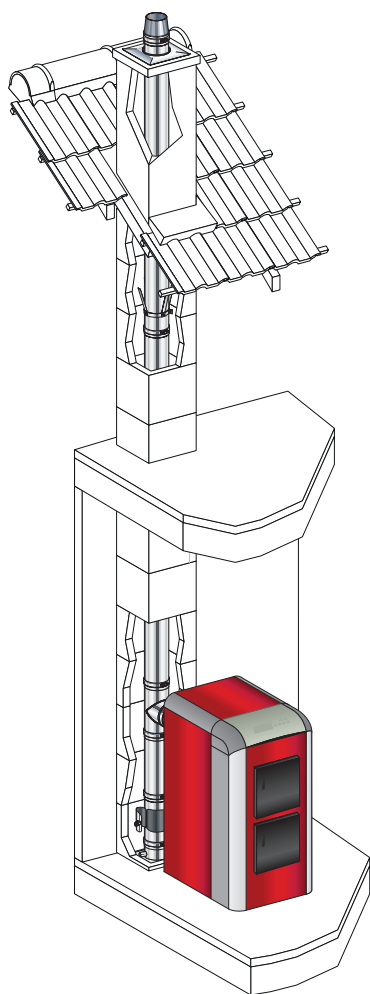

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Długowieczność – najwyższej jakości stal kwasoodporna (1.4404)
- Gotowy do pracy w podciśnieniu (tryb pracy suchy)
- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE
- Estetyka – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 2-letnia gwarancja na system
- Kompleksowość – szeroka gama akcesoriów, duży wybór średnic
- Odporność na pożar sadzy (wytrzymuje temp. 1000 °C przez 30 min.)
- Produkowany bez przetłoczeń
- Polecany do paliw stałych, w tym również do węgla i eko-groszku
- Odporność na korozję międzykrystaliczną (stal austenityczna – wysoko polerowana)
- Samooczyszczanie systemu z sadzy (stal wysoko polerowana)

CHARAKTERYSTYKA

Wkład kominowy typu EASINOX 08 dostosowany jest do urządzeń opalanych paliwami stałymi takimi jak: drewno, pelet, węgiel lub eko-groszek. EASINOX 08 stosowany jest jako wkład kominowy do renowacji istniejących murowanych przewodów kominowych. Rolą wkładu kominowego jest uszczelnienie oraz zabezpieczenie istniejącego murowanego komina przed wydostaniem się dymu na zewnątrz. System jest odporny na pożar sadzy w temperaturze 1000°C przez okres 30 minut. Zastosowanie systemu EASINOX 08 gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika.


EASINOX 08, OVALINOX 08



RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO KOMINA DO PIECÓW WĘGLOWYCH

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

DASZEK I PŁYTA DACHOWA

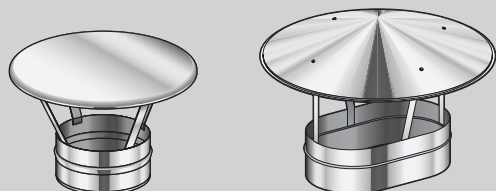


Z uwagi na wychładzanie przewodu kominowego nie zaleca się przedłużania przewodu dymowego o więcej niż 16 cm powyżej komina murowanego.

OBEJMA SPINAJĄCA



W trosce o bezpieczeństwo i łatwość montażu oferujemy w standardzie obejmy spinające (REF. WC) gwarantujące trwałość połączenia systemu EASINOX 08 oraz OVALINOX 08. Zaczepy obejm są umieszczone tak, aby nie utrudniać wprowadzania przewodu kominowego do szachtu.

OVALINOX 08

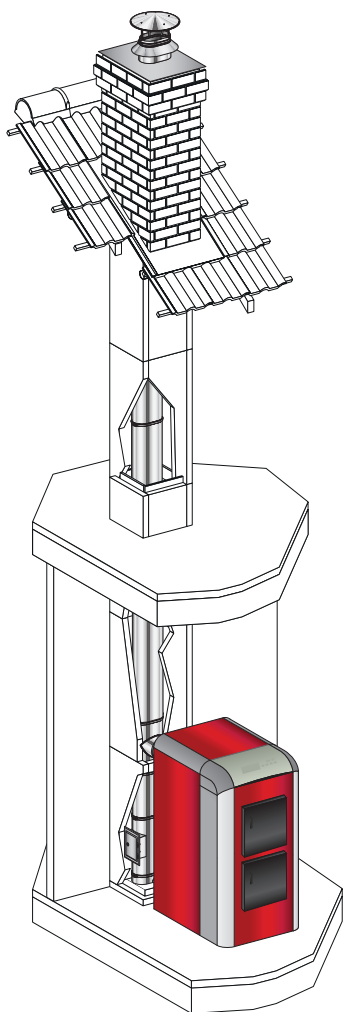

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- Długowieczność – najwyższej jakości stal kwasoodporna (1.4404), o grubości 0.8 mm (wysoko polerowana)
- Unikalne rozwiązanie – dzięki owalnemu kształtowi wykorzystuje całą powierzchnię komina i nie zawęża jego przekroju.
- Gwarancja najwyższej jakości Poujoulat – posiada znak CE
- Estetyka – Poujoulat zapewnia estetyczny wygląd elementów instalacji
- Bezpieczeństwo – system przebadany przez laboratorium CERIC
- Gwarancja niezawodności – 2-letnia gwarancja na system
- Kompleksowość – szeroka gama akcesoriów oraz gama 3 średnic
- Doskonały w aplikacjach zasilanych paliwami stałymi a w szczególności węglem lub eko-groszkiem.

CHARAKTERYSTYKA

Wkład kominowy typu OVALINOX 08 dostosowany jest do urządzeń opalanych paliwami stałymi, takimi jak drewno, pelet, węgiel lub eko-groszek. OVALINOX 08 stosowany jest jako wkład kominowy do renowacji istniejących murowanych przewodów kominowych. Rolą wkładu kominowego jest uszczelnienie oraz zabezpieczenie istniejącego murowanego komina przed wydostaniem się spalin na zewnątrz. Zastosowanie systemu OVALINOX 08 gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika.

