



REGULATOR CIĄGU

Regulator ciągu REGUL-TECH pozwala zoptymalizować wydajność instalacji kominowej, zredukować zużycie paliwa, zwiększając przy tym jej trwałość.

REGUL-TECH jest przystosowany do wszystkich typów urządzeń grzewczych.

Pozwala na doskonałą integrację estetyczną w przewodzie przyłączeniowym do pieców opalanych drewnem.

Otwieranie kłapy regulacji jest pilotowane przez system przeciwwagi, co pozwala na wpuszczenie do przewodu kominowego odpowiedniej ilości powietrza. Zadaniem systemu jest utrzymanie stałego ciśnienia w systemie kominowym.

REGUL-TECH jest wyposażony w mechanizm regulacji z dokładnością co do 1 Pa oraz uszczelkę amortyzującą, gwarantującą cichą pracę systemów.


Zgodny z normą DIN 4795

BUDOWA ELEMENTU

System samoczyszczący kłapę gwarantuje niezawodność regulacji

Kłapa regulacji specjalnie stabilizowana

Uszczelka amortyzująca gwarantuje ciche funkcjonowanie i szczelność. Jest odporna na wysoką temperaturę i kondensat

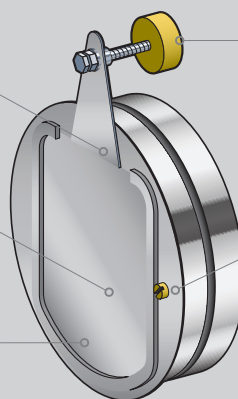


Przeciwwaga pozwala na bardzo precyzyjną regulację ciśnienia


Zawór zamykający pozwala na zamykanie systemu poza okresem grzewczym




REGULATOR CIĄGU



REGUL-TECH
Ø150-180-200



REGUL-TECH
Ø250-300

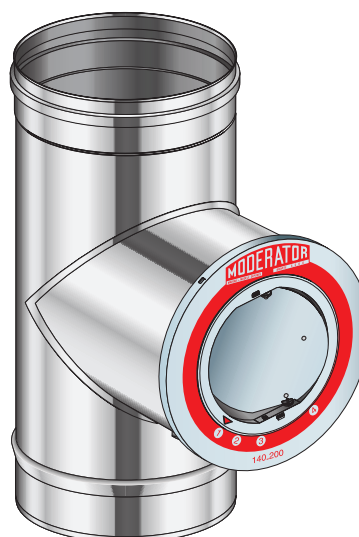

RT KIT

KORZYŚCI DLA KLIENTA


- Oszczędność paliwa - poprawa wydajności urządzenia grzewczego
- Bezpieczeństwo użytkownika - system przebadany przez laboratorium CERIC
- Dbłość o środowisko - produkt w pełni nadaje się do recyklingu
- Estetyczne wykończenie
- Gwarancja najwyższej jakości - produkt posiada znak CE

Zachęcamy do instalowania podczas renowacji regulatorów ciągu (RT O) w celu poprawienia pracy systemu kominowego. Regulatory ciągu idealnie sprawdzają się w instalacjach zasilanych paliwami stałymi.




REGULATOR CIĄGU

DO KOMINKÓW I PIECÓW KOMINOWYCH

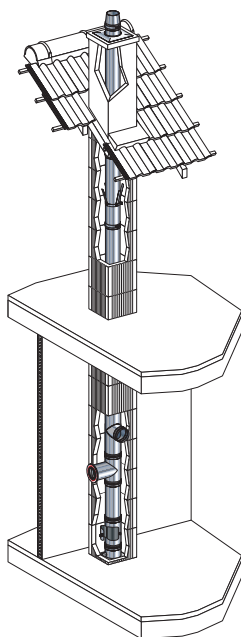

1


Wkład kominowy EASINOX WG

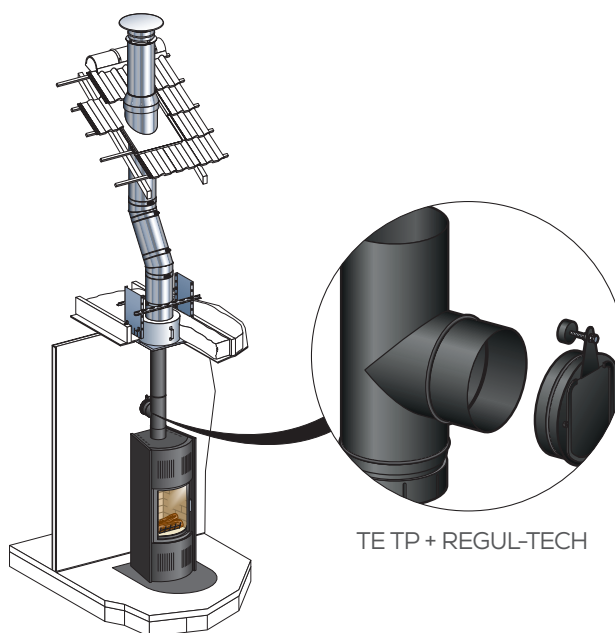

2

Komin izolowany DUALINOX WG
Wewnątrz budynku; podłączenie (EMAIL PREMIUM) + REGUL-TECH

DO TECHNIKI GRZEWczej

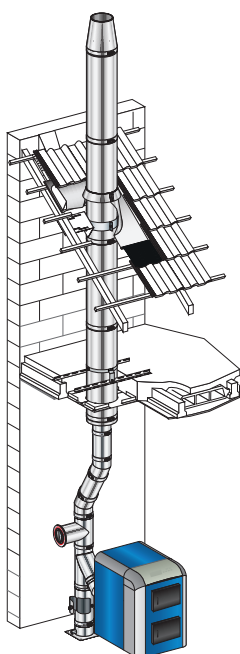

1

Komin izolowany DUALINOX 08
wewnątrz budynku; podłączenie (EASINOX 08) + REGUL-TECH